



Th. WORTELBOER B.V.

SLUISWEG 9

NL - 6582 AG HEUMEN

TEL. 024 - 358 65 14

www.wortelboer.ws

E-mail : info@wortelboer.ws





Het draagbare systeem voor uithalen van RVS leidingen T-54c SST & Plus 115 SS

Makkelijk in gebruik.

Bespaart op zaag en laskosten.

Verbeterd kwaliteit.

- Geen leidingen zagen.
- Geen T-stukken.
- Minder controlekosten.
- Minder kans op lekkage.
- Betere doorstroming.

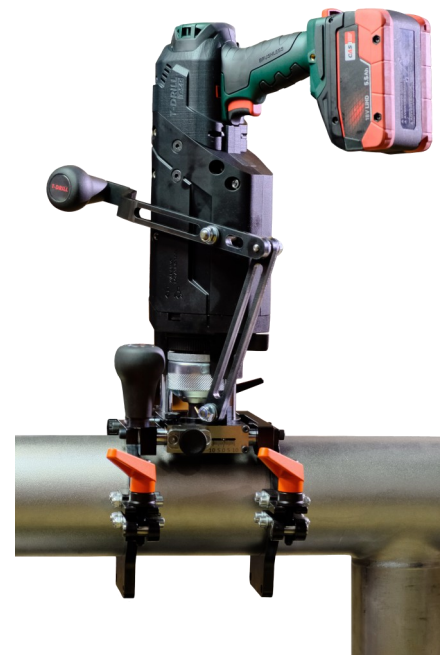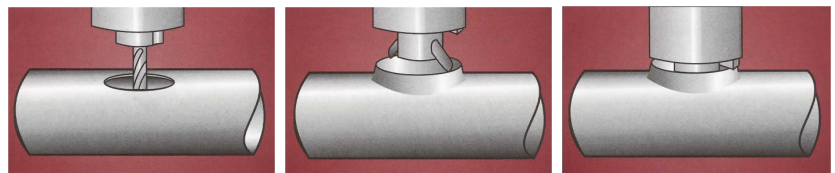

Type	T-54c SST
Uithaalbereik	Ø 17 - 54 mm. / 3/4" - 2" O.D.
Uit te halen pijp	Ø 26,9 - 114,3 mm. (400 mm.)
Max. wanddikte	3,05 mm. (afhankelijk van diameters)

Capaciteits overzicht T-54c SST


T-54c SST Capacity

■ Branch tube outside diameter

Run tube outside diameter	Branch tube outside diameter					
	17-19	20-25	25-30	30-34	34-44	45-54
26,9	2,0	2,0	1,6	-	-	-
33,7	2,0	2,77	2,77	1,6	-	-
42,4	2,0	2,77	2,77	2,77	1,6	-
48,3	2,0	2,77	2,77	2,77	2,77	1,6
60,3	2,0	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77
76,1	2,0	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
88,9	2,0	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
114,3	2,0	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
≤ 400	With optional ring clamps					

Max wall thickness of stainless steel pipe (mm)
* Over 51 mm O.D. max. wall thickness 2,0 mm



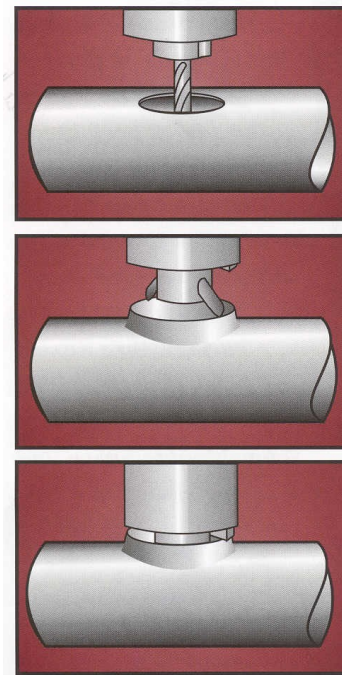

Type	Plus - 115 SS
Uithaalbereik	Ø 48,3 - 114,3 mm.
Uit te halen pijp	Ø 60,3 - 219,1 mm.
Max. wanddikte	3,4 mm.

Capacity | DIN / ISO

■ Branch tube outside diameter

mm	48,3	60,3	76,1	88,9	114,3
60,3	3,4	3,4	-	-	-
76,1	3,4	3,4	3,4	-	-
88,9	3,4	3,4	3,4	3,4	-
114,3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
139,7	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
168,3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
219,1	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4

■ Run tube outside diameter

Max. wall thickness of stainless steel tube

